


## ШБ-9, КИРПИЧ ШАМОТНЫЙ

ГОСТ 390-96



Изделие	ШБ
Массовая доля $Al_2O_3$ %, не менее	28
Огнеупорность °С, не ниже	1650
Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup> , не менее	20-15
Пористость открытая, %, не более	30

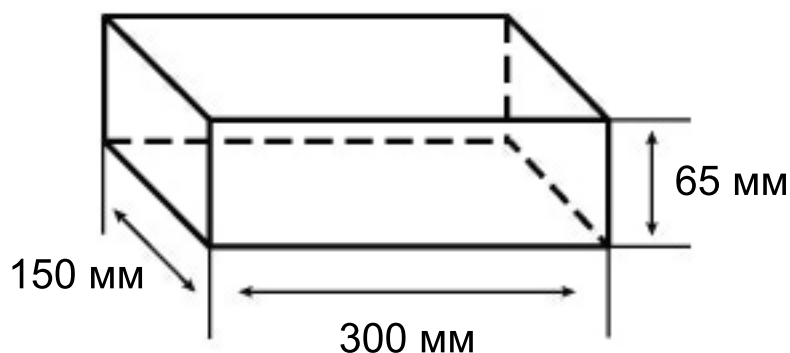

Шамотный кирпич, поставляемый ЗАО "КЭМП" – основной строительный материал для печей различного назначения, а именно – той их части, которая непосредственно соприкасается с огнем или подвергается воздействию высоких температур.

Кирпич шамотный выдерживает как очень высокую температуру (до 1350°C, а некоторые марки до 1600°C), так и резкие колебания температуры (что обуславливает его применение, например, при строительстве дымоходов).

Размеры изделий определяются ГОСТ 8691-73